

KOLBENPUMPE RL 0 – OHNE GETRIEBE

RECKERS

Selbstansaugende, doppelt wirkende Kolbenpumpe mit Kugellagerung und Kurbelwelle im Ölbad

TECHNISCHE DATEN



Fördermenge: 1.000 – 2.000 l/h
Förderdruck: 4 / 6 bar
Saughöhe: max. 8 m

WERKSTOFFAUSFÜHRUNG

Antriebs-, Zylinder- und Ventilgehäuse: GG 20
Druckwindkessel: GG 20
Zylinderbuchse: Ms 58
Kolbenstange: 1.4057
Ventilkörper: Ms 58
Kolben: NBR

EINSATZGEBIETE

Die Kolbenpumpe RL 0 ist eine schnell laufende Pumpe mit Kurbelwelle für die Wasserversorgung von Haus und Garten.

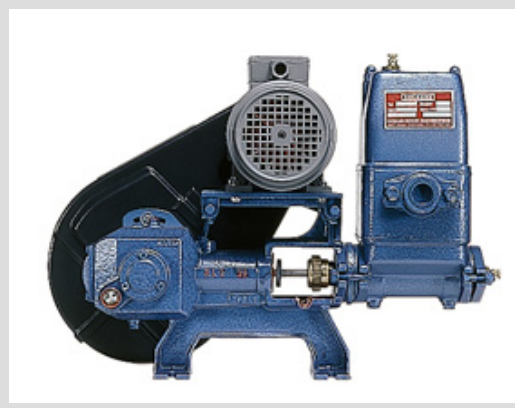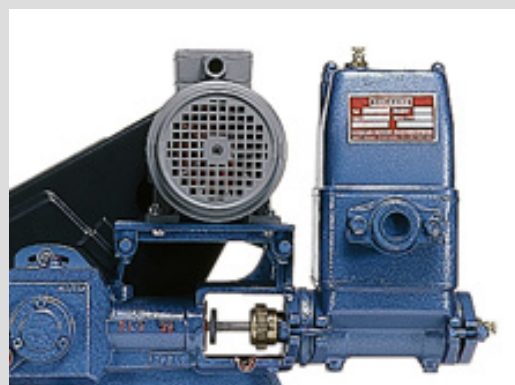

Pumpentyp	Einheit	RL 010	RL 015	RL 020
Fördermenge	l/h	1.000	1.500	2.000
max. Förderdruck	bar	4 / 6		
Drehstrommotor: erforderliche Motorstärke	kW	0,25 / 0,37	0,37 / 0,55	0,55 / 0,75
Wechselstrommotor: erforderliche Motorstärke	kW	0,37 / 0,55	0,55 / 0,75	0,75 / 1,10
Motorendrehzahl	1/min	1.450		
Sauganschluss	G	1	1 1/4	1 1/4
Druckanschluss	G	1		